

## Весы с печатью DIGI SM-100CS+

- Энергонезависимая память 1 либо 2 МБ
- Кассетная заправка этикеток
- Литая алюминиевая станина
- Ethernet в стандартной комплектации
- Русскоязычный интерфейс
- Интерфейсы с торговыми системами
- Бесплатное программное обеспечение и библиотека форматов этикеток

Системные весы с печатью DIGI SM-100CS+ входят в семейство системных весов DIGI SM-серии (производитель — японская корпорация **Teraoka Seiko**) Благодаря своим сетевым возможностям, надежности и большой памяти товаров эти весы завоевали заслуженную популярность во всем мире.



В настоящий момент весы серии SM-100 предлагаются в большом количестве исполнений и модификаций, позволяющих подобрать решение для самых различных требований и форматов работы.

Кроме модификаций, отличающихся расположением дисплея и клавиатуры (подвесные, с дисплеем на стойке или в корпусе весов, модификация для самообслуживания) и предназначенных для эксплуатации на различных участках производства и магазина, весы DIGI SM-100CS+ выполняются и с различными вариантами дисплеев и конструктивного исполнения корпуса.


Несмотря на принадлежность к экономичному классу, в активе весов SM-100CS+ есть все возможности, присущие «старшим» весам SM-серии:

- двухдиапазонное взвешивание, обеспечивающее максимальную точность,
- память товаров 1Мб (до 7500 PLU),
- кассетную систему заправки этикеток,
- корпус с литой алюминиевой станиной,
- интерфейсы RS-232 и Ethernet в стандартной комплектации,
- свободное форматирование этикетки,
- двустрочный матричный дисплей,
- бегущая рекламная строка,
- печать итоговых этикеток,
- работа со штучным товаром,
- печать графики (логотип, знак Ростеста).

**Кассетная заправка** (как на весах DIGI SM-500) не только предохраняет принтер от попадания влаги, но и делает процедуру заправки этикеток максимально простой и быстрой.

Весы DIGI SM-100CS+, как и весы DIGI SM-500, оснащаются **двустрочным матричным дисплеем**, имеющим высокую контрастность и позволяющим отображать всю требуемую алфавитно-цифровую информацию.

Весы полностью совместимы с остальными моделями SM-серии, что означает возможность использования полного спектра программного обеспечения, ранее созданного для других весов SM-серии.

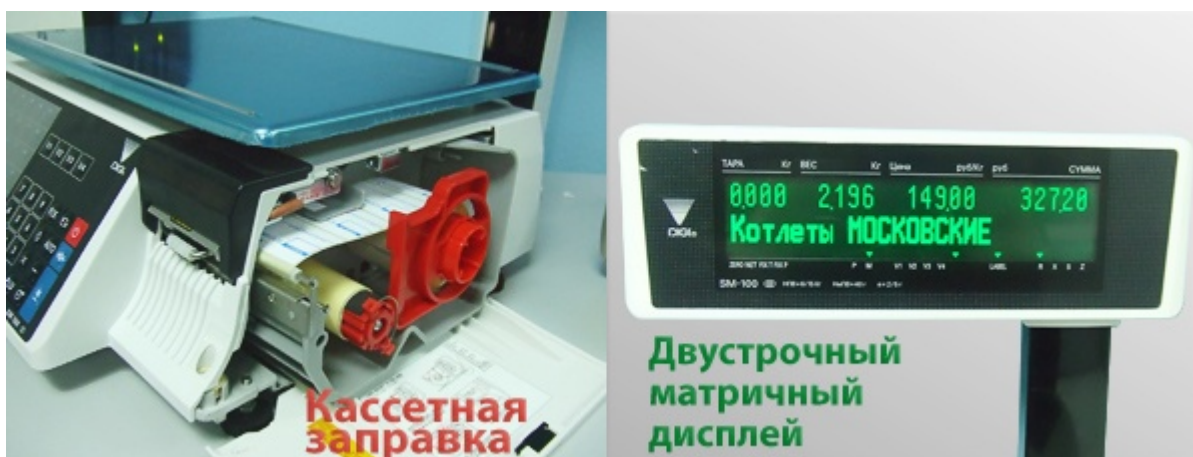

Особенности весов SM-100 перечислены в таблице:

Функция	Параметр	Преимущество
Интерфейс Ethernet, Интерфейс RS-232	Стандартный Ethernet 10 Мбит/с на витой паре. Поддерживается протокол TCP/IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Простота интеграции в локальную сеть.</li> <li>○ Высокая скорость загрузки.</li> <li>○ Возможность загрузки весов из центрального офиса по LAN.</li> </ul>
Большая память товаров.	1 Мб в стандарте (до 7500 товаров) расширяется до 2Мб	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Работа с большим товарным ассортиментом.</li> <li>○ Простота администрирования (можно загружать общую базу товаров во все весы – без разбивки по отделам)</li> </ul>
Произвольный формат этикетки	10 шрифтов, любое расположение полей	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Улучшается читабельность этикетки.</li> <li>○ Фирменный стиль.</li> </ul>
Произвольный размер этикетки	25 x 32 ... 60 x 120	Возможность подобрать этикетку под требуемый объем информации
Кассетная система заправки этикеток	Съемная кассета	Позволяет быстро проводить замену расходных материалов (этикеток)
Разные форматы штрихкода	EAN-13, EAN-8, ITF	Подходят для торговли и производства
Многоsegmentный или матричный дисплей	буквенно- цифровая строка	Индикация названия товара Система меню для автономной работы Бегущие рекламно-информационные сообщения
Эргономичность	Низкая высота платформы и т.д.	Производительный труд оператора
Совместимость с SM-80SX, SM-90, SM-300, SM-500	Полная	Использование ПО, работающего с весами SM-серии: SiS-98, SiS-2000, SiS-2002, QLoad, Супермаг, 1С-Астор-Торговый дом, Gestory и т. д.

Весы DIGI SM-100CS+ предлагаются в модификациях:

- SM-100PCS+ – с индикатором на стойке (для прилавков)
- SM-100BCS+ – с индикатором, встроенным в корпус

Каждая из этих модификаций может быть на максимальный вес 6 кг, 15 кг и 30 кг.

**DIGI SM-100B CS+****DIGI SM-100P CS+****Технические характеристики весов DIGI SM-100 CS +**

Интерфейсы		RS-232 и Ethernet стандартно, RS-485 (опция), WI-FI 802.11g (опция)
Цена поверенного деления (для двух поддиапазонов)	НПВ 6 кг	1 г в диапазоне 20 г...3 кг 2 г в диапазоне 3 кг...6 кг
	НПВ 15 кг	2 г в диапазоне 40 г...6 кг 5 г в диапазоне 6 кг...15 кг
	НПВ 30 кг	5 г в диапазоне 80 г...15 кг 10 г в диапазоне 15 кг...30 кг
Объем памяти		1 Мб (стандарт) 2 Мб (опция)
Макс. скорость печати		80 мм/с для этикеток, 105 мм/с для чеков
Размеры этикетки		От 25 x 32 мм до 60 x 120 мм (ширина x длина)
Система заправки этикеток		Съемная кассета
Тип дисплея		двухстрочный матричный
Отчеты		Ежедневный, месячный и за полугодие по товарам, отделам, основным группам, продавцам и магазину.
Диапазон рабочих температур		-10 °C ... +40 °C
Диапазон рабочих влажностей		15 % ... 85 %